





LM / LX / LS

ALUMINIUMPROFIL-LEUCHTEN
ALUMINIUM PROFILED LUMINAIRES



- Aluminiumgehäuse
- 22m (LM), 34m (LX) bzw. 56m (LS) Erkennungsweite
- Komplettes Piktogrammset als Einsteckfolie (nicht LS)
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Erhältlich für Wand- oder Deckenmontage
- -5° bis +40°C

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

- Aluminium case
- 22m (LM), 34m (LX) or 56m (LS) viewing distance
- Complete set of pictographs (except LS)
- IP40
- LED illuminant
- Available for wall or ceiling mounting
- -5° to +40°C







Luminare designed in slender aluminum profile, matt anodized finishing for ceiling mounting with additional downward lighting, enhancing safety. Tool-less mounting chassis. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. Improved reliability through easy to install universal use of pictograms. Pictogram set (left, right, up, down signs) included. Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.








LM / LX / LS

ALUMINIUMPROFIL-LEUCHTEN ALUMINIUM PROFILED LUMINAIRES

LM (22m)

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	Decke ceiling	Wand wall				
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED, 3h, 230V AC	LMD013	LMW013	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	LMD018	LMW018	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module						
LED, 3h, 230V AC	LMD013SC	LMW013SC	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	LMD018SC	LMW018SC	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module						
LED, 3h, 230V AC	LMD013WL	LMW013WL	3 h	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	LMD018WL	LMW018WL	8 h	6,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	LMD019	LMW019	ZBA	4,5 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	LMD019ML	LMW019ML	ZBA	5,2 W		 

LX (34m)

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	Decke ceiling	Wand wall				
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED, 3h, 230V AC	LXD013	LXW013	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	LXD018	LXW018	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module						
LED, 3h, 230V AC	LXD013SC	LXW013SC	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	LXD018SC	LXW018SC	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module						
LED, 3h, 230V AC	LXD013WL	LXW013WL	3 h	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	LXD019	LXW019	ZBA	4,5 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	LXD019ML	LXW019ML	ZBA	5,2 W		 




LS* (56m)


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting		Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	Decke ceiling	Wand wall				
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED, 3h, 230V AC	LSD013	LSW013	3 h	6,5 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module						
LED, 3h, 230V AC	LSD013SC	LSW013SC	3 h	6,5 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED, 230V AC/DC	LSD019	LSW019	ZBA	8,3 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	LSD019ML	LSW019ML	ZBA	W		

*) Bitte Piktogramm angeben
Please specify pictograph


Maße LM Decke
Dimensions LM ceiling

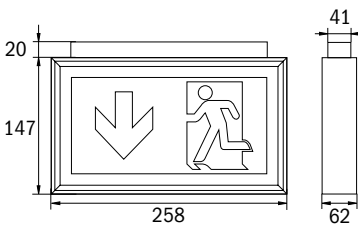


Maße LX Decke
Dimensions LX ceiling

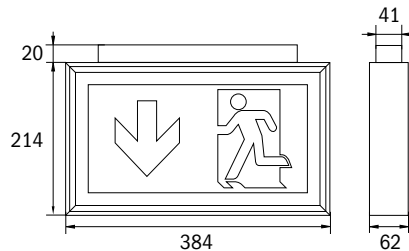


Maße LS Decke
Dimensions LS ceiling

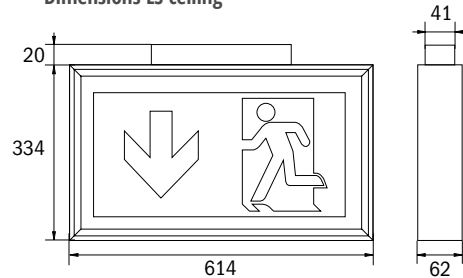


Maße LM Wand
Dimensions LM wall

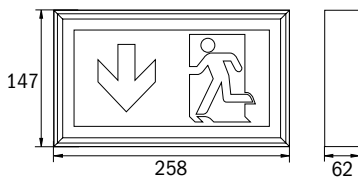

Maße LX Wand
Dimensions LX wall

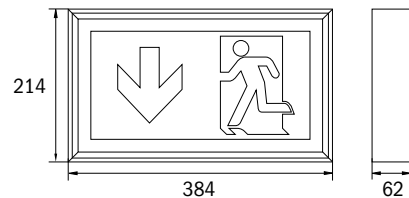

Maße LS Wand
Dimensions LS wall

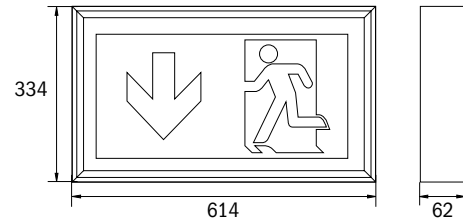


Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

LM Zubehör / Accessories



LX Zubehör / Accessories



LS Zubehör / Accessories

